

Anlagenüberwachung von SMA: die optimale Lösung für jeden Kundenwunsch



SUNNY BEAM ☺



Sunny Beam Bluetooth: Perfekt für den privaten Anlagenbesitzer

- » Preisgekröntes Design
- » Kommunikation über Bluetooth mit bis zu zwölf Wechselrichtern
- » Einfache, intuitive Bedienung
- » Großer, leicht ablesbarer LCD-Bildschirm
- » Anzeige: aktuelle Leistung, Tagesverlauf, Monatsverlauf, CO₂-Vermeidung

SUNNY WEBBOX



Sunny WebBox: Professionelle Überwachung von Solar-Kraftwerken

- » Einfache und schnelle Installation
 - » Sichere Datenspeicherung und Auswertung mit MS Excel
 - » Diagnose und Anlagenkonfiguration mit jedem PC
- In Verbindung mit Sunny Portal:
- » Automatische Datenübertragung in wählbaren Zeitabständen
 - » Kostenlose Datenaufbereitung und grafische Darstellung im Internet
 - » Regelmäßige Anlagenreports per E-Mail

SUNNY PORTAL




Sunny Portal: Komfortable Anlagenüberwachung für Einsteiger und Profis

- » Anlageninformationen per E-Mail
- » Darstellung der Anlagendaten in Diagrammen und Tabellen
- » Veröffentlichen einzelner Sunny Portal-Webseiten
- » Individuelle Seitengestaltung durch HTML
- » Anzeige von CO₂-Vermeidung und Einspeisevergütung

SMA Solar Technology AG
Sonnentallee 1, 34266 Niestetal
Tel.: +49 561 9522-4000
E-Mail: Vertrieb@SMA.de
www.SMA.de



Für jede Wattzahl
den passenden Solar-Wechselrichter von SMA

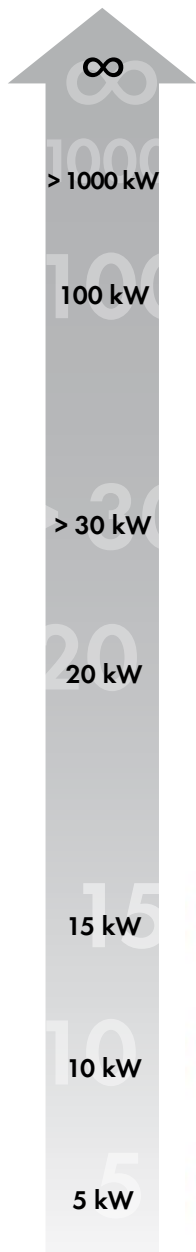

SUNNY CENTRAL 100

SUNNY CENTRAL 1000MV



SUNNY CENTRAL 100 bis 1000MV:
Für Großanlagen und Megawatt-Solar-Kraftwerke.

Wirtschaftlich und zuverlässig

- » Hoher Spitzenwirkungsgrad von mehr als 97 %
- » Lebensdauer von über 20 Jahren
- » Direkte Mittelspannungseinspeisung ab 500 kW möglich
- » Minimaler Planungs- und Engineering-Aufwand

SUNNY MINI CENTRAL 11000TL



SUNNY MINI CENTRAL 6000TL bis 11000TL:
Dreiphasige Einspeisung für gewerbliche Anlagen
ab ca. 18 kW bis in die Megawatt-Klasse.

Effizient und einfach

- » Spitzenwirkungsgrad von über 98 %
- » Beliebig kombinier- und erweiterbar
- » Integrierter Schiefastmanager „Power Balancer“
- » Einfacher Service
- » „Liebling der Photon-Redaktion“

SUNNY MINI CENTRAL 6000TL



SUNNY BOY 5000TL



SUNNY BOY 3000TL bis 5000TL:
Vollkommen. Einfach.
Für kleine und mittelgroße Anlagen.

Kommunikation über Bluetooth

- » Drahtlose Wartung und Anlagendiagnose per Notebook oder PC
- » Grafik-Display



Einfach, weltweit einsetzbar und effizient

- » Einfache Installation
- » Spitzenwirkungsgrad von 97 %
- » Intelligente Kühlung, Electronic Solar Switch (ESS)
- » Außergewöhnlich gute Modulabdeckung
- » Einfache Ländereinstellung
- » Preisgekröntes Design

